

밝고 합리적인 가격의

LED 작업등



자동화 기계



컨트롤 박스



인쇄 산업



LED 작업등

CWA

라인업

6500K

IP65

L:900mm

L:600mm

L:300mm


장착 브라켓



고정 브라켓




신뢰성이 매우 뛰어난 LED 칩 사용

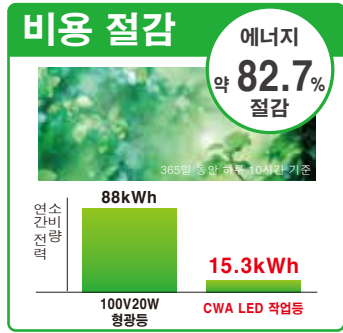

사양 및 외형 치수(단위 : mm)

모델	CWA3S-24-CD	CWA6S-24-CD	CWA9S-24-CD
조명 색상		주광색	
색 온도(유형)		6500K	
조도 (24V DC, 0.5m 기준)	440lx	800lx	990lx
전광속	350lm	700lm	1050lm
정격 전압		24V DC(극성)	
작동 전압		24V DC ±10%	
전류 소비량	180mA	360mA	540mA
전력 소비량	6W	12W	18W
작동 온도 범위		-30°C ~ +60°C (RH90% 이하, 응축 없음)	
본체 재질		폴리카보네이트 수지 (방수 포장: 실리콘)	
보호 등급		IP65(케이블 커넥터 말단 미포함)	
장착 위치		실내	
장착 치수		모든 방향	
절연 저항		500V DC 5MΩ 이상	
내전압		1분 동안 500V AC(전원 단자와 나사 사이)	
진동 저항		30Hz 19.6m/s ² (앞뒤, 위아래, 좌우에 대해 각각 2시간 동안)	
무게	215g ±10%	385g ±10%	540g ±10%

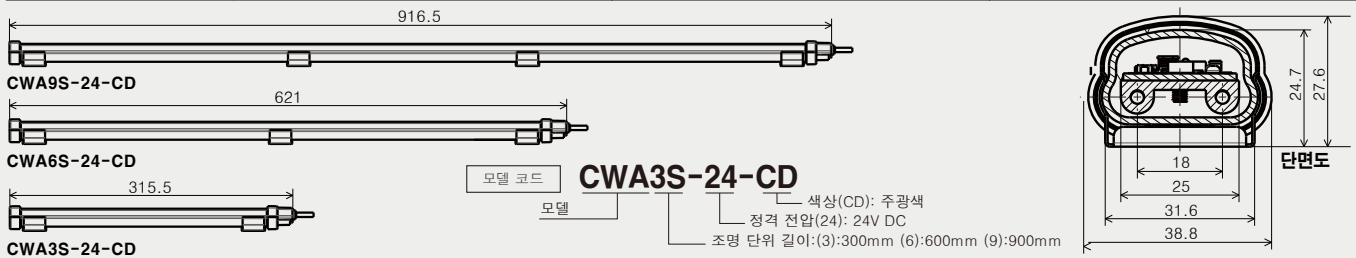

더 자세한 제품 정보는 <http://www.patlite.co.kr>

PATLITE Corporation

International Division
Inaba Building 4-11-14 Itachibori Nishi-ku Osaka Japan 550-0012 TEL.+81-6-7688-5400 FAX.+81-6-7688-5401

PATLITE KOREA CO., LTD.

서울특별시 금천구 서부생길 606 에이-2603(가산동, 대성디-폴리스) 153-719 TEL.+82-2-523-6636 FAX.+82-2-661-9919

PATLITE (U.S.A.) Corporation

20130 S. Western Ave., Torrance, CA 90501, U.S.A TEL.+1-310-328-3222 FAX.+1-310-328-2676

PATLITE Europe GmbH

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany TEL.+49-811 9981 9770-0 FAX.+49-811 9981 9770-9

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086 TEL.+65-6226-1111 FAX.+65-6324-1411

PATLITE (CHINA) Corporation

Room 512, Jufeng Business Building, No.697-3 Lingshi Road, Shanghai China 200072 TEL.+86-21-6630-8969 FAX.+86-21-6630-8938

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

7F. No. 91, Huayin St, Datong District Taipei, Taiwan R.O.C TEL.+886-2-2555-1611 FAX.+886-2-2555-1621

<http://www.patlite.co.kr> E-mail: sales@patlite.co.kr

대표 번호: 02)523-6636 / FAX : 02)861-9919
기술 제품문의: 02)523-6634

주의

본 제품의 정확한 사용을 보증하기 위하여 사용 전에 "사용 설명서"를 읽으십시오. 모든 안전 지시 사항을 준수하지 않는 경우 화재, 감전, 혹은 기타 사고로 이어질 수 있습니다. 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다.

Catalog 번호 1,290A 1408Z(Z)(PLKR)