

KHE

LED 표시등

점멸 · 유동 · Strobe의 3가지 발광 Pattern을 외부 접점을 통해 제어할 수 있는 LED 표시등



소등 시
Clear Globe 사양

φ100 mm

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 사이즈 | Ø100mm |
| IP23 (별매 마운트 러버 사용 시 IP55) | |
| 부저 음량 | |
| 바디 | ABS |
| Globe | 폴리카보네이트 |
| 광원 | LED |
| Lighting Pattern | 점멸·유동·Strobe |
| 단차대 | |
| 오픈 콜렉터 | |
| CE 인증 | |
| RoHS | |
| UL 규격 | |
| 스위치 Box 대응 | |
| 광폭 | |

- Color** 적색 황색 녹색 청색
- Globe** 내충격성, 내열성이 뛰어난 폴리카보네이트 수지
- 광원으로 LED를 사용하고 있기 때문에 저전력이며 전구 교환 등의 별도의 유지보수 작업을 할 필요가 없습니다.
 - 모터를 사용하지 않는 전자 유동 방식이므로 모터의 수명을 걱정할 필요가 없습니다.
 - 외부 접점을 바꿔서 점멸·유동·Strobe의 3가지 발광 Pattern을 선택할 수 있습니다.
 - 마운트 러버 SZ-200A형과 조합하여 보호 등급 IP55를 달성(틈새가 없는 평면에 정방향으로 취부한 경우에 한함)
 - 인체에 유해한 납을 사용하지 않는 무연 납땜을 하는 등의 조치를 하여 환경을 배려했습니다.
 - 유럽 RoHS 기준에 적합합니다.
 - CE 인증 취득
 - UL Listed (File No.E215660)

Option

마운트 러버
SZ-200A형

벽면 취부 브라켓
SZ-007형



벽면 취부 브라켓
SZ-023형

*벽면 취부 브라켓 사용 시는 마운트 러버를 사용해도 IP값은 23이 됩니다.

Model Cord

KHE-24-R-Z

| | | |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 형식 | 색 | Z: Clear Globe 없음: 색이 있는 Globe |
| 정격 전압 | R: 적색 Y: 황색 G: 녹색 B: 청색 | |
| DC24V | | |

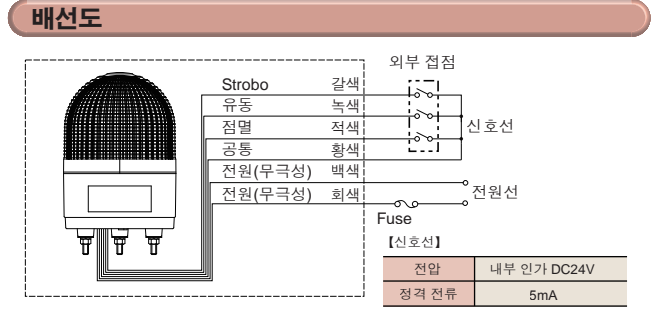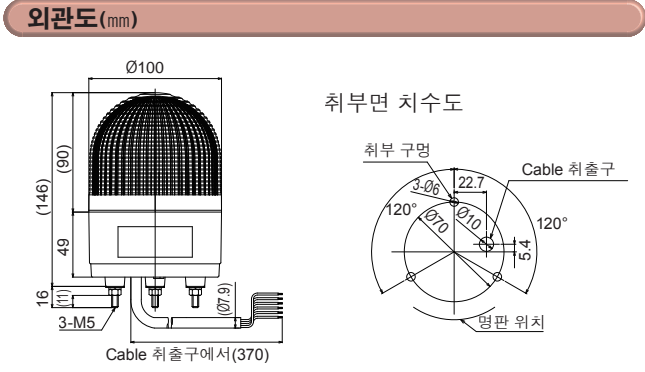

*Fuse를 사용하실 경우는 제품을 취부하는 기계의 정격에 맞는 Fuse를 사용해 주십시오.
*전원선에는 최대 20A·5μs의 돌입 전류가 흐릅니다. 전원에는 이 돌입 전류를 고려한 용량을 갖춘 것을 사용해 주십시오.

KHE 사양

| 형식 | 정격 전압 | 소비 전력 | 심광 수 | | | 중량 |
|----------|--------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------|
| | | | 점멸 Pattern일 때 | 유동 Pattern일 때 | Flash Pattern일 때 | |
| KHE-24-R | DC 24V | 8.2W | 55회±10/분 | 175회±10/분 | Double Flash 75회±10/분 | 0.45kg |
| KHE-24-Y | | 10.1W | | | | |
| KHE-24-G | | 21.6W | | | | |
| KHE-24-B | | | | | | |