

NE

수명이 긴 고휘도 LED를 사용한 소형 표시등.
다양한 용도로 이용하실 수 있습니다.

生産終了
Production end



소형 표시등

φ57 mm

DC24V

사이즈	Φ57mm
IP65	
부저 음량	
바디	ABS
Globe	폴리카보네이트
광원	LED
Lighting Pattern	점등
단자대	
오픈 콜렉터	
CE 인증	
RoHS	
UL 규격	
스위치 Box 대응	
방폭	


Color	적색 황색 녹색 청색 백색
Globe	내충격성, 내열성이 뛰어난 폴리카보네이트 수지

- 진동에도 강한 긴 수명·초고휘도 LED
광원으로 LED를 사용하여 공장 기기 등의 진동에도 강하고, 전구를 사용할 때에 발생하는 광원 소진을 걱정할 필요가 없습니다. 또한 긴 수명·초고휘도 LED를 사용하여 유지보수가 필요하지 않습니다.
- 독자적인 Cut 렌즈로 높은 시인성을 확보
여러 각도에서 보기 쉬운 렌즈 Globe는 직접 빛을 효과적으로 확산하여 정면, 위쪽 부분에서 봤을 때의 시인성을 추구하였습니다.
- 유럽 RoHS 기준에 적합합니다.


Model Code

NE-24-R	
형식	색
정격 전압	R: 적색
DC24V	Y: 황색
	G: 녹색
	B: 청색
	C: 백색

외관도(mm)

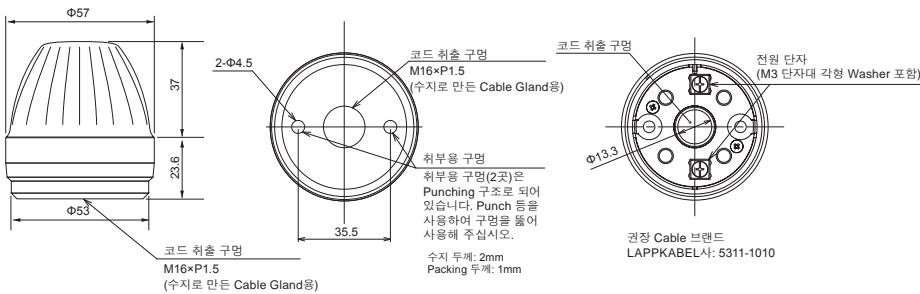

배선도

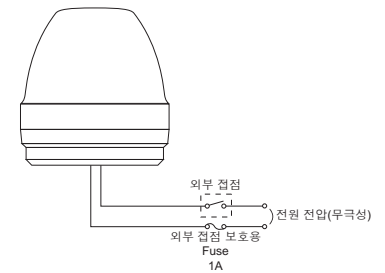

NE 사양

형식	정격 전압	소비 전력(최대)	사용 온도 범위	취부 장소	보호 특성	중량
NE-24-R	DC 24V	0.63W	-30℃ ~ +50℃ (90%RH 이하)	실내 전용 (판 취부 전용)	IP65	55g
NE-24-Y						
NE-24-G						
NE-24-B						
NE-24-C						