

# PEW-A

간단하게 설치할 수 있으며, 별도의 유지보수가 필요 없습니다. 책상 위에서도 사용할 수 있는 소형 저전력 LED 표시등

PEW-A형  
PEW-AB형 <부저 있음>

소형 LED 표시등

φ 82 mm

	AC/DC24V	AC100V	AC120V	AC200V	AC230V
사이즈 Ø82mm	●	●	●	●	●
IP54 (코드 뺄출 시 IP23)	●	●	●	●	●
부저 음량 85dB(at 1m)※	●	●	●	●	●
바디 ABS	●	●	●	●	●
Globe AS 수지	●	●	●	●	●
광원 LED	●	●	●	●	●
Lighting Pattern 점등·점멸(3단계)	●	●	●	●	●
단차대					
오픈 콜렉터 NPN	●	●	●	●	●
CE 인증	●	●	●	●	●
RoHS	●	●	●	●	●
UL 규격	●	●	●	●	●
스위치 Box 대응					
방폭					

※음량은 최대치입니다

<b>Color</b>	적색 황색 녹색 청색
<b>Globe</b>	내후성, 투광성이 뛰어난 AS 수지를 채택
<b>음량</b>	최대 85dB(at 1m)(PEW-AB형)


### 대음량 부저



정면에 있는 스위치를 사용하여 음량을 간단하게 조절할 수 있는 대음량 부저(음색: Pi-Pi-Pi-)가 내장되어 있습니다. (PEW-AB형)

볼륨을 가장 작게 했을 때 약 70dB(at 1m)

### 간단하게 설치

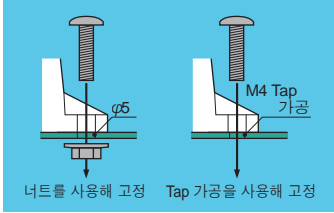

기존의 방법과 동일하게 설치하는 면의 위아래에서 너트 등을 사용하여 고정하는 방법과, 설치하는 면을 Tap 가공 및 Tapping 나사를 사용하여 고정하는 2종류의 방법 중 하나를 선택하여 설치할 수 있습니다.

※PEW-A형에는 M4x30인 Bind 나사와 M4 Flange가 있는 육각 너트가 부속되어 있습니다. (2Set)




### 안정감이 있는 디자인

제품의 아래쪽 부분이 평탄하여 안정감이 있는 디자인이므로 2곳을 고정하여 안정되게 설치할 수 있어 작업 과정을 줄일 수 있습니다.




- Reflection 구조를 갖추고 있기 때문에 주변 전체가 밝고, 위쪽에서 내려봐도 시인성이 높습니다.
- 점등과 더불어 3단계로 점멸 주기를 조절할 수 있는 기능이 내장되어 있습니다.
- Tap 가공을 하여 설치한 면에서 고정할 수 있습니다. 그리고 2점 고정을 통해 작업을 간소화하였습니다.
- NPN 오픈 콜렉터 대응 (단, PES-24, PEW-24A(B)는 전원 Minus를 공통선에 접속할 수 없습니다.)
- 보호 등급은 IP54입니다. (코드 뺄출 시는 IP23)
- 점등/점멸과는 별도로 제어하여 전자 부저가 단속음을 내게 할 수 있습니다.(PEW-AB형)
- 부저음...Pi-Pi-Pi 단속음(PEW-AB형)
- 유럽 RoHS 기준에 적합합니다.
- CE 인증 취득 (24V 사양)
- UL 인증 (File No.E215660) (24V/120V/230V사양)

외관도(mm)

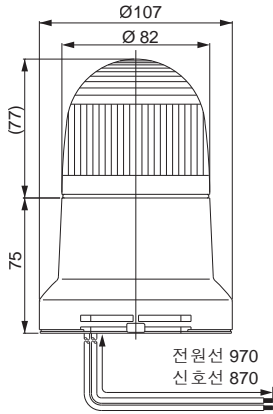


취부면 치수도

2개 취부 시

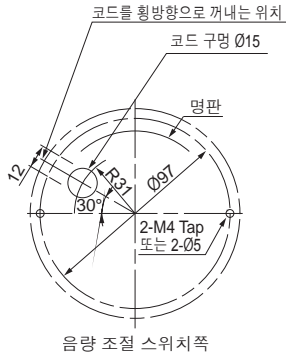


3개 취부 시

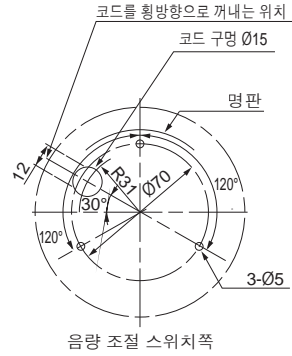


※3개 취부 시의 Tap 나사 길이는 취부면의 두께 + 8mm 이내인 것을 사용해 주십시오.(최대 취부판 두께: 5mm)  
※2개 취부 시 부속 나사를 사용할 경우의 최대 취부판 두께: 6mm

배선도

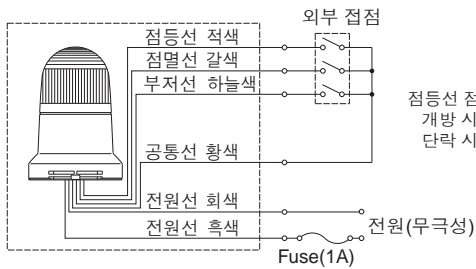

NPN형 트랜지스터

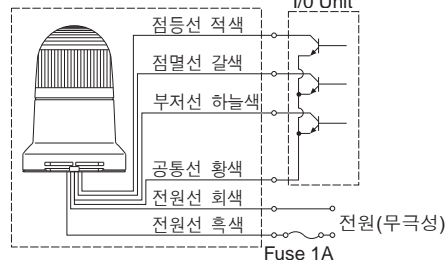

선 종류: 인출선 길이  
신호선 UL1007 AWG22: 870  
전원선 UL1007 AWG20: 970

※ 부저가 없는 사양일 경우는 본체에서 하늘색 Lead선이 밖으로 나와 있지 않습니다.  
※ 여러 대를 병렬하여 접속하면 오작동이 발생할 경우가 있으므로 개별 접점을 통해 제어해 주십시오.

PEW-A 사양

형식	색	정격 전압	돌입 전류	소비 전력	점광 수	중량
PEW-24A	R/Y	AC/DC24V	2.5A	1.2W	고속 약 180회/분 중속 약 120회/분 저속 약 60회/분 (내부 SW를 사용하여 전환)	0.32kg
	G/B			1.5W		
PEW-24AB	R/Y	AC100V	1.0A	2.2W		0.34kg
	G/B			2.5W		
PEW-100A	R/Y	AC120V	1.0A	2.8W		0.52kg
	G/B			3.3W		
PEW-100AB	R/Y	AC200V	0.5A	5.3W		0.54kg
	G/B			5.8W		
PEW-120A	R/Y	AC230V	0.5A	3.0W		0.52kg
	G/B			3.5W		
PEW-120AB	R/Y	AC230V	0.5A	5.7W		0.54kg
	G/B			6.2W		
PEW-200A	R/Y	AC230V	0.5A	2.5W	0.52kg	
	G/B			3.2W		
PEW-200AB	R/Y	AC230V	0.5A	4.9W	0.54kg	
	G/B			5.6W		
PEW-230A	R/Y	AC230V	0.5A	3.1W	0.52kg	
	G/B			3.8W		
PEW-230AB	R/Y	AC230V	0.5A	5.9W	0.54kg	
	G/B			6.4W		

Option



벽면 취부 브라켓  
SZ-007형



벽면 취부 브라켓  
SZ-008형



벽면 취부 브라켓  
SZ-023형

※ SZ-008, SZ-023 사용 시는 코드를 횡방향으로 꺼내게 됩니다.