

SKH-A


소형 회전등

φ118 mm

사이즈	φ118mm	DC12V	DC24V	AC100V	AC200V	AC24V
IP23	선택용은 IP54					
부저 음량	90dB(at 1m)*					
바디	ABS					
Globe	AS 수지					
광원	전구					
점등						
단차대						
오픈 콜렉터						
CE 인증						
RoHS						
UL 규격						
스위치 Box 대응						
방폭						

*음량은 최대치입니다.

외관도(mm)

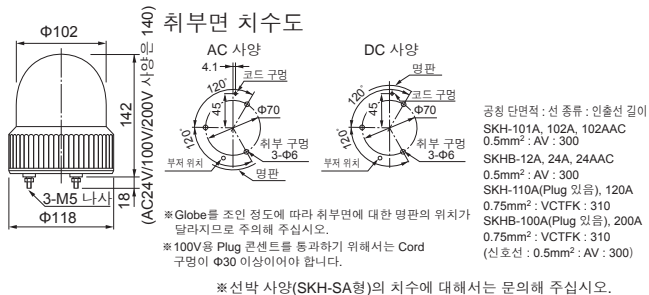

SKH-A 사양

형식	정격 전압	전류		점광 수	전구		중량
		SKH형	SKHB형		No.		
SKH-101A/SKHB-12A	DC12V	0.8A	0.85A	170회/분	12V 10W	9	0.4kg
SKH-102A/SKHB-24A	DC24V	0.5A	0.55A		24V 10W	10	
SKH-110A/SKHB-100A	AC100V	0.065A	0.115A		12V 5W	12	0.6kg
SKH-120A/SKHB-200A	AC200V	0.030A	0.080A		24V 10W	10	0.4kg
◎SKH-102AAC ◎SKHB-24AAC	AC24V	0.5A	0.55A	170회/분	24V 10W	10	0.4kg
선택 적용	◎SKH-102SA	DC24V	0.5A		24V 10W	10	0.4kg
	◎SKH-110SA	AC100V	0.065A		12V 5W	12	0.6kg

전구 형상...Glass구 G18 규격 BA15S

●사양에 기재되어 있는 전구 No.는 권말에 있는 전구 Option Page를 참조해 주십시오.

폭넓은 용도에 대응하며, 전부 플라스틱으로 만들어져 있어 녹슬지 않습니다.

生産終了
Production end

SKH-A형
SKHB-A형 <전자 부저 있음>



Color 적색 황색 녹색 청색 보라색

Globe 내후성, 투광성이 뛰어난 AS 수지

- 진동에 강한 자동차용 전구를 사용하였습니다.
- 회전 점광과 동시에 최대 90dB(at 1m)의 전자 부저 단속음을 발신합니다.(음량 조정 불가, 부저음: Pi-Pi- 단속음, SKHB-A형)
- SKHB-A형의 부저는 NPN 트랜지스터 오픈 콜렉터에 대응하며, PLC 등에서 직접 구동할 수 있습니다. 외부 점접: 0.5A 이상

Option



벽면 취부 브라켓 SZ-007형



벽면 취부 브라켓 SZ-008형




벽면 취부 브라켓 SZ-023형

배선도


DC 사양

접점 S1	접점 S2	동작 내용
ON	OFF	회전등
OFF	ON	부저
ON	ON	회전등 + 부저

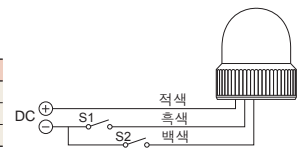

AC 사양

접점 S3	동작 내용
OFF	회전등
ON	회전등 + 부저

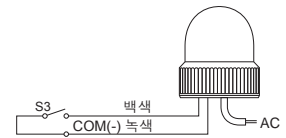

SKH-A

LED 조명

Network

시그널타워

시그널타워

표시등

정확회전등

회전등

시그널타워

정확회전등

정확회전등

정확회전등

정확회전등

정확회전등

정확회전등

정확회전등