

BD-A

□80 mm	CE (DC 타입)	RoHS 10	UL (DC 유형)	FCC	IP54	실내/실외 사용
수직/옆으로/거꾸로 취부	사용 주위 온도 -20°C~+55°C	90dB	재생음 수 32개 음	4입력 (비트 입력)		



모델 번호 구성




BD-24AA-J

① ② ③

① 정격 전압 24 = DC 12 - 24V 100 = AC 100/220V	② 음색 유형* A = A형 C = C형 D = D형 E = E형	③ 본체 커버 색상 J = Light gray K = Dark gray
--	--	---

* 음색에 관한 자세한 내용은 82페이지의 음색 일람표를 참조하십시오.

치수(mm)

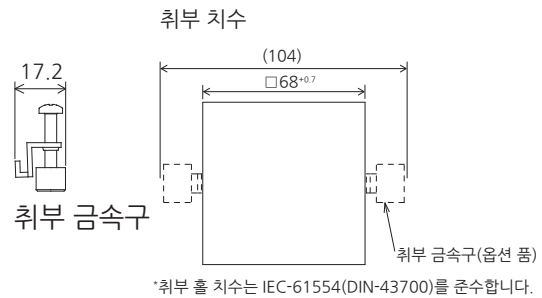

* 취부 홀 치수는 IEC-61554(DIN-43700)를 준수합니다.

제품 목록

모델 번호	정격 전압	음색 유형	본체 커버 색상	소비 전력	무게
BD-24A□-J/K	DC 12 - 24V	A/C/D/E	Light gray, Dark gray	4.0W	0.16kg
BD-100A□-J/K	AC 100/220V	A/C/D/E	Light gray, Dark gray	5.0W	0.18kg

기타 사양

지원되는 트랜지스터	NPN
음량 조절	볼륨 조절 회전 손잡이

옵션

자세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조

제품 설명	모델 번호
SD 카드(2GB)	SDV-2GP

BK

□120 mm	CE (DC 타입)	RoHS 10	IP54	실내/실외 사용
수직/옆으로/거꾸로/취부	사용 주위 온도 -20°C~+50°C	95dB	재생음 수 32개 음	비트/사이클러 8/32 입력

* 실내 전용



-J (Light gray)



-K (Dark gray)

모델 번호 구성

BK-24A-J


① ② ③

- | | | |
|---|--|---|
| ① 정격 전압
24 = DC 12 - 24V
100 = AC 100V
220 = AC 220V | ② 음색 유형*
A = A형
C = C형
D = D형
E = E형 | ③ 색상
J = Light gray
K = Dark gray |
|---|--|---|

다음과 같은 사용자 지정 사양이 제공됩니다.
● PNP 오픈 컬렉터 사양

* 음색에 관한 자세한 내용은 82페이지의 음색 일람표를 참조하십시오.

치수(mm)

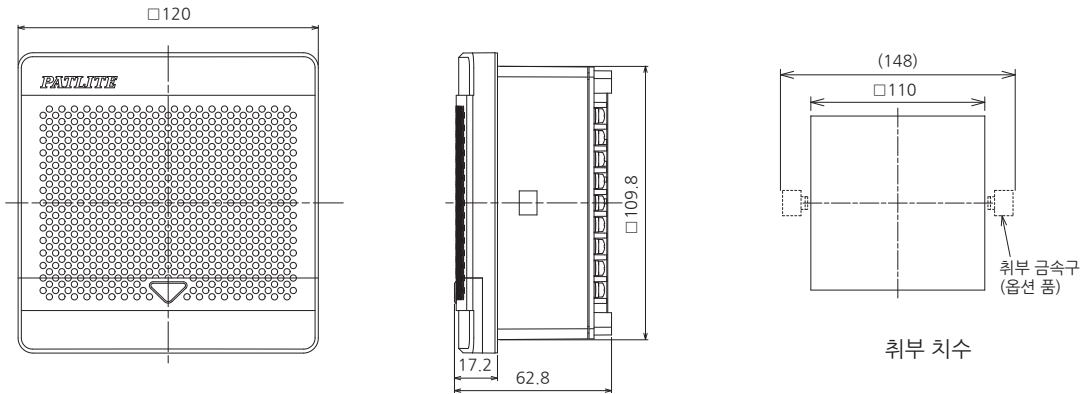

제품 목록

모델 번호	정격 전압	음색 유형	색상	소비 전력	무게
BK-24□-J/K	DC 12 - 24V	A/C/D/E	Light gray, Dark gray	12W	0.35kg
BK-100□-J/K	AC 100V	A/C/D/E	Light gray, Dark gray	10W	0.53kg
BK-220□-J/K	AC 220V	A/C/D/E	Light gray, Dark gray	11W	0.53kg

기타 사양

지원되는 트랜지스터	NPN
음량 조절	볼륨 조절 회전 손잡이

옵션

자세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조

제품 설명	모델 번호
취부 브래킷	BK-001(고정 설 2개가 부착됨)
취부 브래킷	BK-002-J
취부 브래킷	BK-002-K
SD 카드(2GB)	SDV-2GP

* 구형 모델 중 취부 홀이 □130mm인 제품을 설치할 때 BK-001을 사용할 수 있습니다.